

Artikelnummer / part number:

EG01 463 JP

Artikelbezeichnung / designation:

**A.R.T. Edelstahlgehäuse
A.R.T. housings in stainless steel**

Modell / model:

W463

Ausführung / version:

**mit SP18 463 JP
with SP18 463 JP**

Montageanleitung Installation manual


Lieferumfang:

1x Edelstahlgehäuse links und rechts
4x Stäbe (keilförmig) für Scheinwerferaufnahme

4x Befestigungsschrauben 4x10
4x Beilagscheiben 4,3x12x1,25

Supplied parts:

1x Housings in stainless steel, left and right
4x Wedged bars in stainless steel for daytime running light collect
4x Screws 4x10
4x Lining disc 4,3x12x1,25

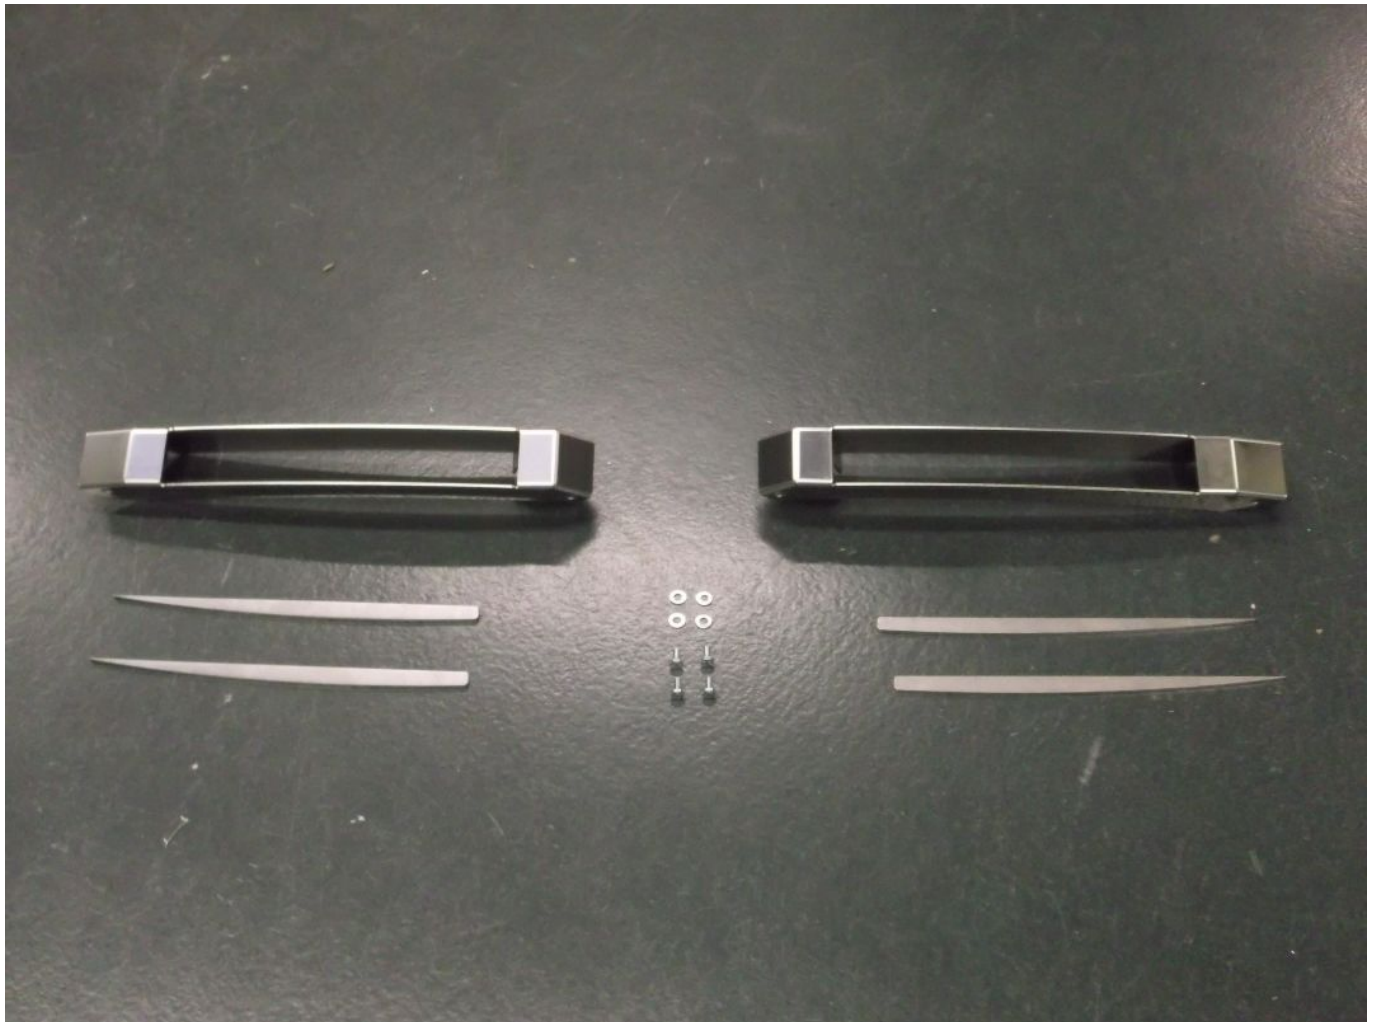

Stand 16.02.2012
dated from 2012-02-16

Technische Änderungen vorbehalten
specifications are subject to change

Seite 1/2
side 1/2

Artikelnummer / part number:

EG01 463 JP

Artikelbezeichnung / designation:

**A.R.T. Edelstahlgehäuse
A.R.T. housings in stainless steel**

Modell / model:

W463

Ausführung / version:

**mit SP18 463 JP
with SP18 463 JP**

Montageanleitung Installation manual

Wichtige Hinweise:

- Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit des Lieferumfanges
- Lesen Sie unbedingt die Montageanleitung komplett und aufmerksam durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Achten Sie während der Montage auf absolute Sauberkeit.
- Führen Sie alle Arbeiten mit äußerster Sorgfalt durch, um Beschädigungen zu vermeiden
- Für zusätzliches Positionslicht und Tagfahrleuchten müssen laut ECER48 die werksseitigen, vorhandenen Positionsleuchten dauerhaft stillgelegt werden
- Das Steuergerät muss an einer spritzwassergeschützten Stelle montiert werden
- Eine Wasseransammlung hinter den Leuchten muss unbedingt vermieden werden
- Leuchten nie direkt an 12V und ohne Steuergerät anschließen
- Die Leuchten sind nicht für den Einsatz von Hochdruckreinigern geeignet

Important information:

- *Check the completeness of the supplied parts before you start to work*
- *Read the installation manual completely and attentive before start the mounting*
- *Pay attention on cleanness while assembling*
- *All operations should be made with outermost carefulness to avoid damages*
- *According to ECER48 the original positioning lights have to be abandoned when you install an additional positioning light or daytime running light*
- *The control unit has to be fixed in a splash water protected position*
- *Water accumulation behind the lamps has to be avoided*
- *Never connect the LED lamps directly to 12V and never connect them without control unit*
- *Never use high pressure cleaners on the LED lamps*

Stand 16.02.2012
dated from 2012-02-16

Technische Änderungen vorbehalten
specifications are subject to change

Seite 2/2
side 2/2